CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

IBM Corporation

IBM System X 3455 (AMD Opteron (TM) 2218)

SPECint2000 = 1745

SPECint_base2000 = 1547

SPEC license #: 11 | Tested by: IBM Corporation | Test date: Aug-2006 | Hardware Avail: Sep-2006 | Software Avail: Mar-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	88.9	1574	89.1	1571
175.vpr	1400	115	1218	110	1271
176.gcc	1100	63.8	1723	63.8	1725
181.mcf	1800	289	622	165	1090
186.crafty	1000	44.7	2238	44.5	2246
197.parser	1800	155	1165	122	1476
252.eon	1300	47.2	2756	42.3	3073
253.perlbmk	1800	106	1691	94.6	1903
254.gap	1100	67.8	1623	67.8	1623
255.vortex	1900	78.0	2437	72.4	2623
256.bzip2	1500	105	1429	105	1429
300.twolf	3000	225	1333	167	1797

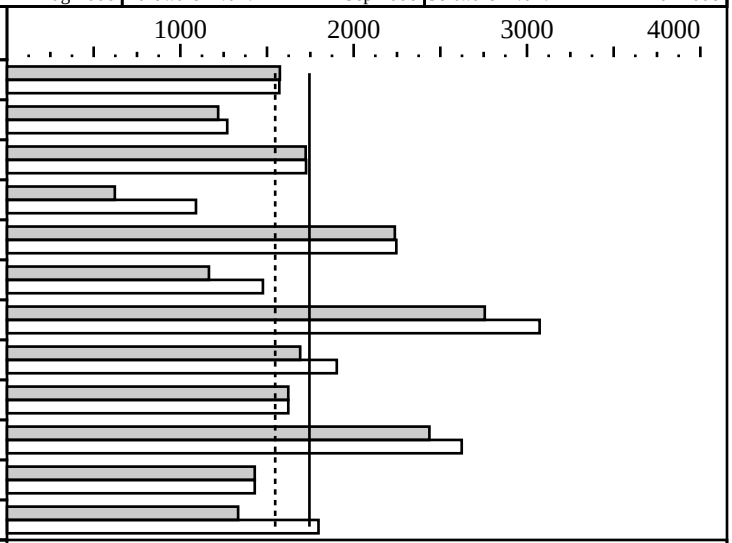

Hardware

CPU:	AMD Opteron 2218
CPU MHz:	2600
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	4 cores, 2 chips, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8x2GB, PC2-5300
Disk Subsystem:	SATA, 80GB 10K RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	SuSE Linux 9.0 SP3 SLES 64 bit Kernel 2.6.5-7.244-smp
Compiler:	PathScale EKO Compiler Suite, Release 2.4 PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.4
File System:	Linux/reiserfs
System State:	Multi-user, run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata

Baseline optimization flags:
  C programs:       -Ofast +FDO
  C++ programs:     -Ofast +FDO

Portability Flags:
  186.crafty:  -DLINUX_i386
  252.eon:     -DHAS_ERRLIST
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386 -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL
               -DSPEC_CPU2000_GLIBC22 -DSPEC_CPU2000_LP64
  254.gap:     -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSYS_HAS_TIME_PROTO
               -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64
  255.vortex:  -DSPEC_CPU2000_LP64

Peak Tuning:
164.gzip:    -O3 -ipa -WOPT:val=0 -OPT:unroll_size=0 +FDO
175.vpr:     -O3 -ipa -m32 +FDO
176.gcc:     -O3 -IPA:plimit=10000 -LNO:opt=0 -OPT:goto=off +FDO
181.mcf:     -O3 -ipa -IPA:field_reorder=on -m32 +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
186.crafty:  -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:opt=0 -WOPT:val=0 +FDO
197.parser:  -O3 -ipa -m32 -IPA:ctype=on +FDO
252.eon:     -Ofast -CG:gcm=off:p2align_freq=1:prefetch=off -IPA:plimit=4000
             -OPT:treeheight=on -TENV:X=4:frame_pointer=off -fno-exceptions
             -LNO:fu=10:full_unroll_outer=on -GRA:optimize_boundary=on +FDO
253.perlbmk: -O2 -ipa -OPT:Ofast:transform_to_memlib=off
             -fno-math-errno -IPA:plimit=10000 +FDO
254.gap:   basepeak = true
255.vortex:  -Ofast -OPT:goto=off -CG:p2align=on
             -GRA:optimize_boundary=on -IPA:min_hotness=120 +FDO
256.bzip2:   basepeak = true
300.twolf:   -O2 -CG:gcm=off:p2align_freq=100000
             -OPT:Ofast:unroll_times_max=8:unroll_size=256:alias=disjoint
             -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
```