CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

IBM Corporation

IBM System X 3655 (AMD Opteron (TM) 2210)

SPECint2000 = 1300

SPECint_base2000 = 1172

SPEC license #: 11 | Tested by: IBM Corporation | Test date: Aug-2006 | Hardware Avail: Oct-2006 | Software Avail: Mar-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
164.gzip	1400	127	1101	127	1100
175.vpr	1400	146	960	144	973
176.gcc	1100	85.8	1282	85.9	1281
181.mcf	1800	300	599	183	985
186.crafty	1000	64.0	1563	64.0	1562
197.parser	1800	208	867	168	1070
252.eon	1300	67.9	1914	61.0	2130
253.perlbmk	1800	148	1217	131	1378
254.gap	1100	88.1	1249	88.1	1249
255.vortex	1900	104	1830	95.9	1981
256.bzip2	1500	138	1084	138	1084
300.twolf	3000	282	1063	229	1311

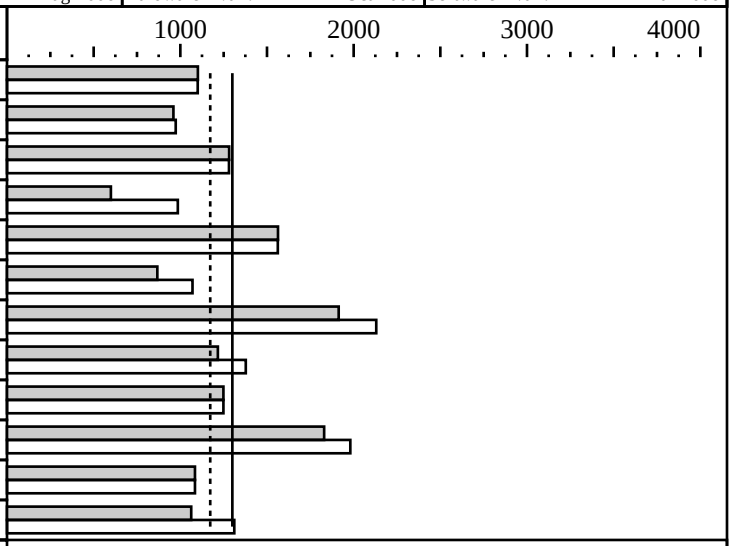

Hardware

CPU:	AMD Opteron 2210
CPU MHz:	1800
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	4 cores, 2 chips, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD (on chip) per core
Secondary Cache:	1024KB (I+D) (on chip) per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8x2GB, PC2-5300
Disk Subsystem:	SAS, 73GB 15K RPM
Other Hardware:	None

Software

Operating System:	SuSE Linux 9.0 SP3 SLES 64 bit Kernel 2.6.5-7.244-smp
Compiler:	PathScale EKO Compiler Suite, Release 2.4 PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.4
File System:	Linux/reiserfs
System State:	Multi-user, run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata

Baseline optimization flags:
  C programs:       -Ofast +FDO
  C++ programs:     -Ofast +FDO

Portability Flags:
  186.crafty:  -DLINUX_i386
  252.eon:     -DHAS_ERRLIST
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_LINUX_I386 -DSPEC_CPU2000_NEED_BOOL
               -DSPEC_CPU2000_GLIBC22 -DSPEC_CPU2000_LP64
  254.gap:     -DSYS_IS_USG -DSYS_HAS_IOCTL_PROTO -DSYS_HAS_TIME_PROTO
               -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSPEC_CPU2000_LP64
  255.vortex:  -DSPEC_CPU2000_LP64

Peak Tuning:
164.gzip:    -O3 -ipa -WOPT:val=0 -OPT:unroll_size=0 +FDO
175.vpr:     -O3 -ipa -m32 +FDO
176.gcc:     -O3 -IPA:plimit=10000 -LNO:opt=0 -OPT:goto=off +FDO
181.mcf:     -O3 -ipa -IPA:field_reorder=on -m32 +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
186.crafty:  -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:opt=0 -WOPT:val=0 +FDO
197.parser:  -O3 -ipa -m32 -IPA:ctype=on +FDO
252.eon:     -Ofast -CG:gcm=off:p2align_freq=1:prefetch=off -IPA:plimit=4000
             -OPT:treeheight=on -TENV:X=4:frame_pointer=off -fno-exceptions
             -LNO:fu=10:full_unroll_outer=on -GRA:optimize_boundary=on +FDO
253.perlbmk: -O2 -ipa -OPT:Ofast:transform_to_memlib=off
             -fno-math-errno -IPA:plimit=10000 +FDO
254.gap:   basepeak = true
255.vortex:  -Ofast -OPT:goto=off -CG:p2align=on
             -GRA:optimize_boundary=on -IPA:min_hotness=120 +FDO
256.bzip2:   basepeak = true
300.twolf:   -O2 -CG:gcm=off:p2align_freq=100000
             -OPT:Ofast:unroll_times_max=8:unroll_size=256:alias=disjoint
             -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
```