CFP2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company

ProLiant DL145 G3 (AMD Opteron (TM) 2220SE)

SPECfp2000 = 2387

SPECfp_base2000 = 2159

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Nov-2006 | Hardware Avail: Jan-2007 | Software Avail: Sep-2006

Benchmark	Reference Time	Base Runtime	Base Ratio	Runtime	Ratio
168.wupwise	1600	55.3	2891	47.3	3384
171.swim	3100	104	2991	96.1	3225
172.mgrid	1800	93.1	1934	84.2	2137
173.applu	2100	91.7	2291	83.7	2509
177.mesa	1400	64.2	2179	60.2	2327
178.galgel	2900	82.1	3530	72.5	3998
179.art	2600	90.8	2863	64.1	4054
183.equake	1300	72.4	1796	66.6	1953
187.facerec	1900	67.3	2823	65.6	2896
188.ammp	2200	137	1607	126	1749
189.lucas	2000	89.7	2230	78.1	2560
191.fma3d	2100	113	1855	115	1831
200.sixtrack	1100	118	929	111	992
301.apsi	2600	144	1805	136	1918

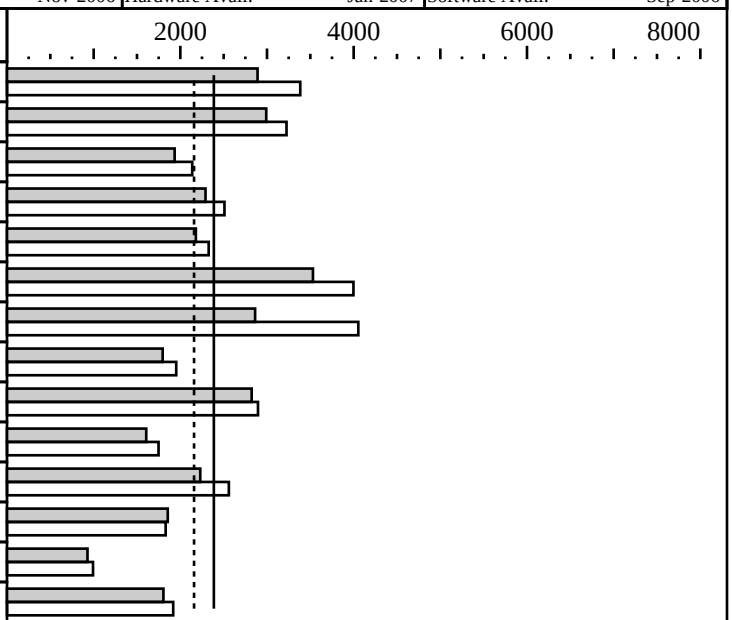

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 2220SE
CPU MHz:	2800
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	1 core, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2 chips
Parallel:	No
Primary Cache:	64 KB I + 64 KB D on chip per core
Secondary Cache:	1 MB I+D on chip per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	8 GB (4x2 GB PC2-5300P CL5.0)
Disk Subsystem:	1x250 GB SATA
Other Hardware:	

Software

Operating System:	SuSE Linux Enterprise Server 9 (x86_64) SP 3 SuSE kernel 2.6.5-7.244-default
Compiler:	PathScale EKOPath(TM) Compiler Suite, Release 2.5 AMD Core Math Library 3.5.0
File System:	Linux/ext2
System State:	Multi-user run level 3

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1= -fb_create fbdata  PASS2= -fb_opt fbdata
+ACML: Linked with AMD Core Math Library
Base tuning for C programs: -Ofast -WOPT:mem_opnds=on +FDO
Base tuning for FORTRAN programs: -Ofast -LNO:fusion=2 -OPT:fast_complex=on +FDO
Portability flags:
  178.galgel:    -fixedform
Peak tuning:
  168.wupwise:   -Ofast -LNO:prefetch_ahead=5:prefetch=3
                 -OPT:unroll_times_max=8:unroll_size=128:IEEE_NaN_Inf=off:ro=3
                -IPA:linear=on:plimit=50000:callee_limit=5000 -INLINE:aggressive=on
  171.swim:      -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -LNO:fusion=2 -m3dnow
  172.mgrid:     -Ofast -CG:gcm=off -OPT:IEEE_a=3:unroll_size=200
               -LNO:fusion=2:fission=1:blocking=off:prefetch_ahead=2 -WOPT:mem_opnds=on:aggstr=0
  173.applu:     -Ofast -CG:local_fwd_sched=on -OPT:ro=3 -TENV:X=3
                 -LNO:fusion=2:fission=2:full_unroll_size=10000 +FDO
  177.mesa:      -O2 -ipa -OPT:Ofast -fno-math-errno -CG:local_fwd_sched=on
                  -WOPT:mem_opnds=on +FDO
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
    178.galgel:    -Ofast -OPT:fast_complex-on RM_SOURCES=lapak.f90 +ACML +FDO
    179.art:       -O3 -OPT:Ofast -fno-math-errno -mno-sse2 -m32
    183.equake:    -Ofast -CG:load_exe=2 -WOPT:mem_opnds=on -m32 +FDO
    187.facerec:   -Ofast -LNO:fusion=2 -OPT:fast_complex=on:IEEE_NaN_Inf=off:unroll_size=0 +FDO
    188.ammp:      -O3 -OPT:alias=disjoint:unroll_times_max=8:Ofast:ro=3
                   -fno-math-errno -TENV:X=4 +FDO
    189.lucas:     -Ofast -OPT:ro=3:fast_nint=off:unroll_size=256 -WOPT:mem_opnds=on +FDO
    191.fma3d:     -O2 -ipa -CG:load_exe=1 -OPT:Ofast:IEEE_arith=3:ro=3
                   -WOPT:mem_opnds=on:retype_expr=on -IPA:pu_reorder=1 +FDO
    200.sixtrack:  -O3 -OPT:Ofast:Olimit=6000:early_intrinsics=on -fno-math-errno
                   -CG:load_exe=1 +FDO
    301.apsi:      -Ofast -CG:load_exe=0 -LNO:prefetch=0:simd=2
  BIOS Configuration Notes
    Node Interleaving is Disabled
  Other Configuration Notes
    Taskset utility used to bind process to CPU(s)
    Single processor kernel used
```