CINT2000 Result

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Hewlett-Packard Company

ProLiant BL25p (AMD Opteron (TM) 275)

SPECint_rate2000 = 34.1

SPECint_rate_base2000 = 32.3

SPEC license #: 3 | Tested by: Hewlett-Packard Company | Test date: Jul-2005 | Hardware Avail: Jun-2005 | Software Avail: Apr-2005

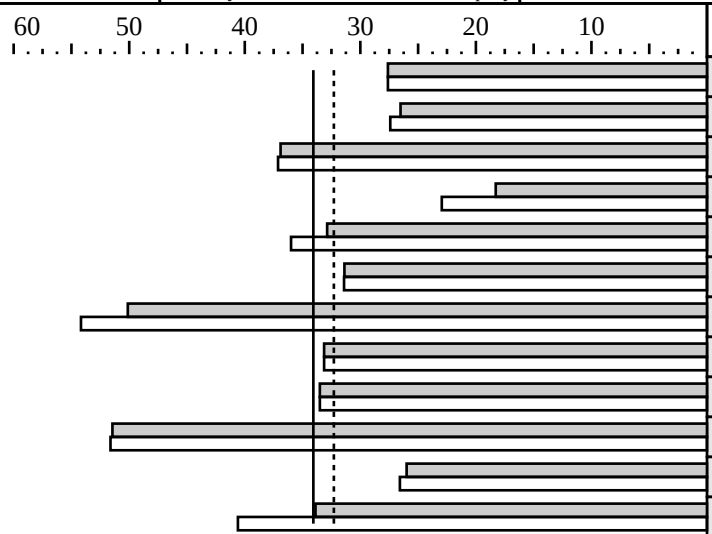

Benchmark	Base Copies	Base Runtime	Base Ratio	Copies	Runtime	Ratio
164.gzip	2	118	27.6	2	118	27.6
175.vpr	2	122	26.5	2	119	27.4
176.gcc	2	69.2	36.9	2	68.8	37.1
181.mcf	2	228	18.3	2	182	23.0
186.crafty	2	70.6	32.9	2	64.5	36.0
197.parser	2	133	31.4	2	133	31.4
252.eon	2	60.2	50.1	2	55.7	54.2
253.perlbmk	2	126	33.1	2	126	33.1
254.gap	2	76.2	33.5	2	76.2	33.5
255.vortex	2	85.7	51.5	2	85.4	51.6
256.bzip2	2	134	26.0	2	131	26.6
300.twolf	2	205	33.9	2	171	40.6

Hardware

CPU:	AMD Opteron (TM) 275
CPU MHz:	2200
FPU:	Integrated
CPU(s) enabled:	2 cores, 1 chip, 2 cores/chip
CPU(s) orderable:	1,2
Parallel:	No
Primary Cache:	64KBI + 64KBD on chip
Secondary Cache:	1024KB(I+D) on chip per core
L3 Cache:	N/A
Other Cache:	N/A
Memory:	4x2048MB PC3200 CL3.0
Disk Subsystem:	1x36.4GB 15K Ultra320 SCSI
Other Hardware:	

Software

Operating System:	Windows Server 2003 Enterprise SP1
Compiler:	Intel C++ Compiler 8.0 Build 20040318Z Microsoft Visual Studio .NET 7.0.9466 (for libraries) MicroQuill Smartheap Library 7.0
File System:	NTFS
System State:	Default

Notes/Tuning Information

```
+FDO: PASS1=-Qprof_gen  PASS2=-Qprof_use
Base tuning for C programs:   -fast -arch:SSE2 -Oi- +FDO ONESTEP=yes
Base tuning for C++ programs: -fast -arch:SSE2 -GX -GR ONESTEP=yes
Portability flags:
  176.gcc: -Dalloca=_alloca /F10000000
  186.crafy: -DNT_i386
  253.perlbmk: -DSPEC_CPU2000_NTOS -DPERLDLL /MT
  254.gap: -DSYS_HAS_CALLOC_PROTO -DSYS_HAS_MALLOC_PROTO
Peak tuning:
  164.gzip:       -fast -arch:SSE2 +FDO shlw32M.lib ONESTEP=yes
  175.vpr:       -fast -arch:SSE2 -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000
                  -Qoption,c,-ip_ninl_max_total_stats=4500 +FDO ONESTEP=yes
  176.gcc:       basepeak=yes
  181.mcf:       -fast -QaxN +FDO ONESTEP=yes
  186.crafty:     -fast -QxW + FDO ONESTEP=yes
  197.parser:     -arch:SSE2 -Oi- -Qipo +FDO ONESTEP=yes
  252.eon:      -fast -arch:SSE2 -Qansi_alias -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000
                  -Qoption,c,-ip_ninl_max_total_stats=4500 +FDO ONESTEP=yes
  253.perlbmk:    -Qipo -arch:SSE2 +FDO shlw32M.lib ONESTEP=yes
  254.gap:      -fast -arch:SSE2 -Oi- -Oa -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=500
```

Copyright ©1999-2005, Standard Performance Evaluation Corporation

Notes/Tuning Information (Continued)

```
                  -Qoption,c,-ip_ninl_max_total_stats=3000 +FDO ONESTEP=yes
    255.vortex:    -fast -arch:SSE -Oi- -Qoption,c,-ip_ninl_max_stats=2000
                  -Qoption,c,-ip_ninl_max_total_stats=4500 +FDO shlw32M.lib ONESTEP=yes
    256.bzip2:     -fast -Qunroll2
    300.twolf:     -QxW -Qipo -O3 +FDO shlw32M.lib ONESTEP=yes
  BIOS Configuration Notes
    Node Interleaving Disabled
```